

Know-How in Action, Volume D 2, No. 1812

Oberflächenschutz für Designbeton

Innovative Verkieselung mit ausgezeichneter Tiefenwirkung und nachhaltiger Wirksamkeit gegen Abrasion und Verschmutzung

KUNDEN

EDEKA Nolte, Wiesbaden, Deutschland

AUSFÜHRUNGSDATUM

Februar 2011

AUSGANGSSITUATION

Die Ortbetonoberfläche ist starkem mechanischem und chemischem Angriff ausgesetzt und droht durch Fruchtsäfte und Rotwein angegriffen zu werden.

PROBLEM

Mechanisches Schleifen der Kisten über den Boden und zerbochene Flaschen greifen die Betonmatrix an.

PRODUKT

Sinnofloor Concrete W3-Plus
Sinnofloor Coating

UNTERGRUND

Ortbeton

VERARBEITUNG


Die Applikation erfolgte durch aufgießen und Verteilen mit dem Wischmop.

SINNOTEC VORTEILE


Die Oberfläche konnte sicher und nachhaltig vor Abrasion und Verschmutzung geschützt werden.

BILDER

1. Einbau Ortbeton
2. Nach dem Schleifen der Oberfläche
3. Frisch imprägnierte Fläche
4. Imprägnierte Fläche im Einklang mit der Umwelt durch umweltverträgliche Produkte.

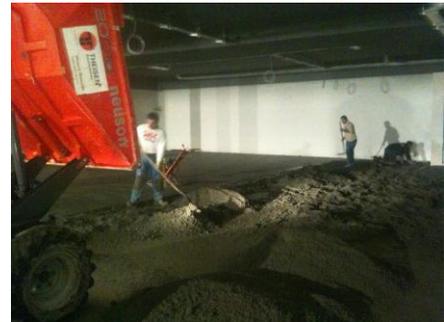

1.

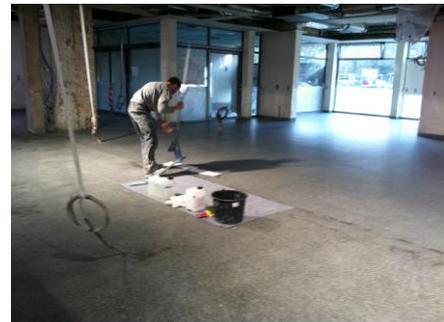

2.



3.



4.